

20 18

Catálogo

 **FUOCOVIVO**
ESTUFAS DE PELLET, LEÑA & CHIMENEAS



Catálogo

ESTUFAS

Calor limpio que hace hogar





FÁBRICA ESPAÑOLA

QUIÉNES SOMOS

Grupo Ignica va en busca de la innovación, respeto de la naturaleza y mejora continua, para satisfacer completamente al cliente. Después de años de estudios, inversiones e innovaciones con la considerable experiencia adquirida en el sector de la calefacción, lanzamos productos al mercado mundial diseñados desde la sostenibilidad, mejorando las prestaciones y eliminando los problemas más comunes de las estufas convencionales. Siempre pensando reducir la huella ambiental y en el confort del usuario de ahí nuestro compromiso “Limpieza en menos de 10 min” porque nuestra prioridad es que el usuario disfrute de su hogar, que invierta el tiempo en lo más valioso.

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA

Toda la producción se realiza en España. La planta de producción incluye las más recientes y actuales tecnologías de elaboración como el corte láser, las punzonadoras automáticas y los procesos automatizados para la producción mediante robot antropomorfos de plegado y soldadura. La experiencia y la precisión de nuestros operadores garantiza la calidad del producto durante el proceso productivo.

CERTIFICADOS

Todas nuestras estufas cuenta con la marca CE, cumplen con las normativas europeas vigentes, probadas y aprobadas por el taller IMQ Primacontrol, que ha efectuado todas las pruebas de combustión, de emisiones a la atmósfera y de seguridad certificando la conformidad con las siguientes normas: EN 14785; EN 13229; DIR 2006/95/CEE; EN 60335-1; EN 62233; EN 60335-2-102





NUESTROS **VALORES**

SOSTENIBILIDAD

Actualmente todas las mejoras técnicas del sector de calefacción apuntan a un mismo objetivo, aumentar la eficiencia y reducir las emisiones contaminantes. Creemos que el desarrollo humano debe cuidar el medio ambiente dónde vive.

MEJORA CONTÍNUA

Este proceso es también una filosofía de trabajo, así trabajamos para mejorar la calidad de la máquina. Llevamos como bandera la mejora continua, mejorando así nuestras estufas y los procesos para fabricarlas.

DISEÑO

Apostamos firmemente tanto en el diseño industrial como en el diseño estético. Nuestras estufas son más que estufas, son muebles de alto valor estético, reinventamos las estufas de pellet y de leña para crear elementos estéticamente acordes con la decoración de un hogar moderno.

ECONOMÍA

El ahorro que aporta la utilización de biomasa en la calefacción es el mayor de los combustibles actuales debido a el aprovechamiento de las podas que mantienen limpios nuestros bosques.



ÍNDICE DE **ESTUFAS**

ESTUFAS
DE AIRE

06

ESTUFAS
CANALIZABLES

29

ESTUFAS
INSERTABLES

43

ESTUFAS
HIDRO

49

NUESTRAS
CALDERAS

61



**“ CALOR LIMPIO
QUE HACE HOGAR**

ESTUFAS DE AIRE

La energía producida por la combinación de la combustión de la biomasa es transmitida por el aire mediante un intercambiador de alta eficiencia y es propulsada hacia la estancia a calentar.

Pellet es la opción ecológica para calentar tu casa mediante energías innovadoras y renovables.

Aprovechar la madera que se desperdicia en las podas de los bosques es una forma de contribuir a reducir nuestra huella ecológica, y siempre con materia prima local.

AIR



The energy produced by the combination of biomass combustion is transmitted to the air through a high efficiency exchanger being propelled towards the room to be heated.

Pellet is the ecological option to heat your home through innovative and renewable energy. Harnessing the wood that is wasted in the forest pruning, is one way to help to reduce our ecological footprint and always with local raw materials.

AIR

L'énergie produite par le résultat de la combustion de la biomasse est transmise au moyen de l'air au travers d'un échangeur de chaleur à haut rendement et est propulsé vers la pièce à chauffer.

Le pellet ou granulé sont la meilleure option écologique pour chauffer votre maison grâce à une énergie innovante et renouvelable. L'exploitation du bois perdu lors de la taille des forêts est un bon moyen de contribuer à réduire notre empreinte écologique, et toujours avec des matières premières locales.



AIR

A energia produzida pela combinação da combustão da biomassa é transmitida por ar através de um permutador de calor de alta eficiência e é impelido para a sala a ser aquecida. Pellets são opção ecológica para aquecer a sua casa através de energia inovador e renovável.

Aproveitando a madeira é desperdiçada na poda das florestas é uma maneira que ajuda a reduzir a nossa pegada ecológica, e sempre com matérias-primas locais.



MODELO PAPANDAYAN 9kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.89 kW	
7.99/2.55 kW	
90.38%	
75 m ²	
13 Kg	
20/8 h	
46x100x48 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Mantenimiento en menos de 10 minutos
- Cristal serigrafiado
- Tolva estanca

Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión

Humos
Una salida de humos 80mm



A+
CLASE ENERGÉTICA


**MODELO
ETNA 9 | 11kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.89 kW	11.20 kW	
3.05/8.01 kW	11.17/3.53 kW	
90.67/90.38%	89.79%	
75 m²	90 m²	
13 Kg	13 Kg	
20/8 h	20/8 h	
45x85x51 cm	45x85x51 cm	
25/45 dB	25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado (Etna 11kW)
- Mantenimiento en menos de 10 minutos
- Cristal serigrafiado
- Tolla estanca

 **Wi-Fi - app (ETNA 9kW)**



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tola y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión

Humos
Una salida de humos 80mm

MODELO TEIDE 13kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12.94 kW	
12.94/3.53 kW	
86.63 %	
115 m²	
20 Kg	
20/8 h	
50x95x52 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Mantenimiento en menos de 10 minutos
- Cristal serigrafado
- Tolla estanca



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión

Humos
Una salida de humos 80mm





A+

CLASE ENERGÉTICA



MODELO
SUNDORO STONE 13kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12.94 kW	
12.94/3.53 kW	
86.63%	
115 m ²	
20 Kg	
20/8 h	
52x100x57 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Mantenimiento en menos de 10 minutos
- Cristal serigrafiado
- Tolva estanca

Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión

Humos
Una salida de humos 80mm

MODELO OSHIMA 7kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7.23 kW	
7.11/2.45 kW	
91.01%	
65 m²	
20 Kg	
23/8 h	
77x61x26 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Cristal serigrafiado
- Super Slim
- Embellecedor acero inox

 **Wi-Fi - app**



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Humos
Una salida de humos
80mm



Aire comburente
Entrada de aire para la
combustión



A+
CLASE ENERGÉTICA

**MODELO
SANTORINI 11kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11.82 kW	
11.52/3.68 kW	
87.13 %	
90 m ²	
15 Kg	
20/8 h	
82x101x22 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Cristal serigrafiado
- Super Slim

Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm; trasera e izquierda
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente

Entrada de aire para la combustión.
Posibilidad de tomar este aire del exterior de la estancia.



Humos

Una salida de humos 80mm.
Posibilidad de expulsar el humo por la salida posterior o lateral izquierda.

MODELO BILBAO 10kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10.05 kW	
10.54/3.53 kW	
89.85 %	
79 m ²	
15 Kg	
20/8 h	
44x96x49 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida de acero
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Display abatible
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión



Humos
Una salida de humos 80mm



A+
CLASE ENERGÉTICA

**MODELO
SARDES 11kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11.05 kW	
12.01/3.43 kW	
89.14 %	
95 m²	
15 Kg	
22/8 h	
79x107x51 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia
- Estufa de Rincón· Embellecedor acero inox

Wi-Fi - app




CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Display abatible
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm




Aire comburente
Entrada de aire para la combustión.
Posibilidad de tomar este aire del exterior de

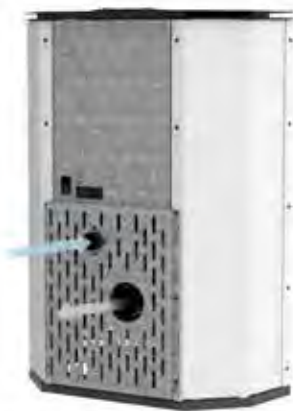


Humos
Una salida de humos 80mm.
Posibilidad de expulsar el humo por la salida posterior o lateral

MODELO PAPANDAYAN 9kW

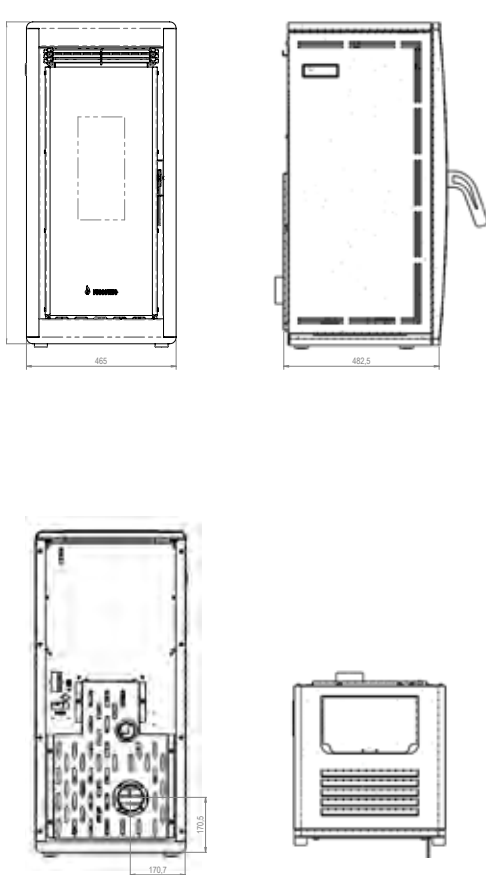


MODELO ETNA 9 | 11kW

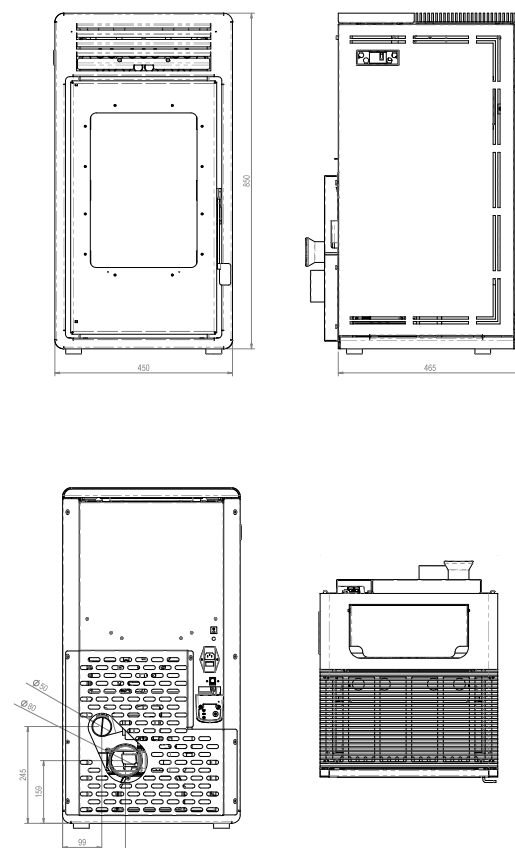


MODELO TEIDE 13kW




MODELO SUNDORO STONE 13kW

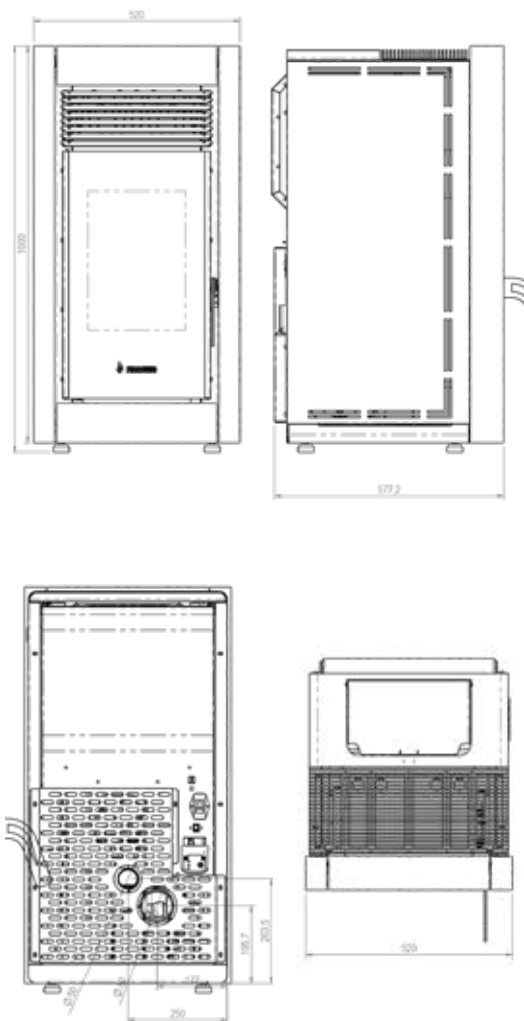


MODELO OSHIMA 7kW

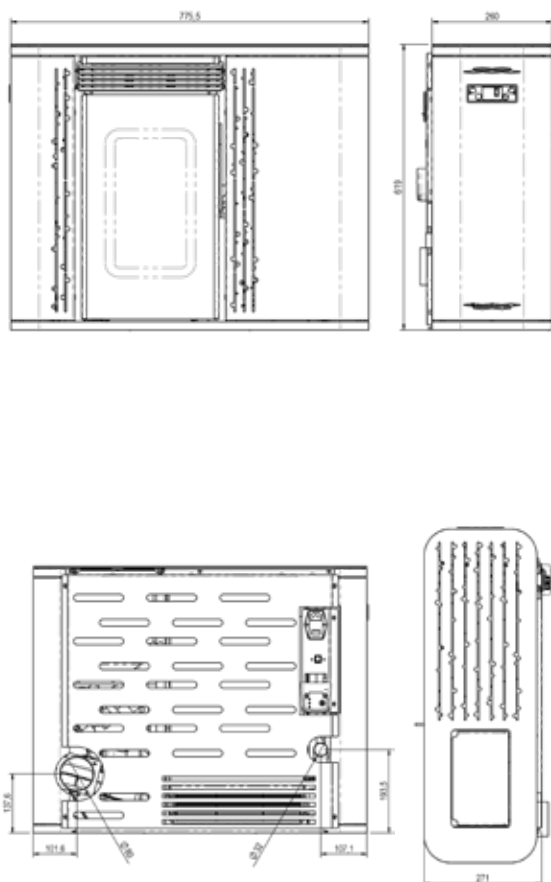


MODELO SANTORINI 11kW

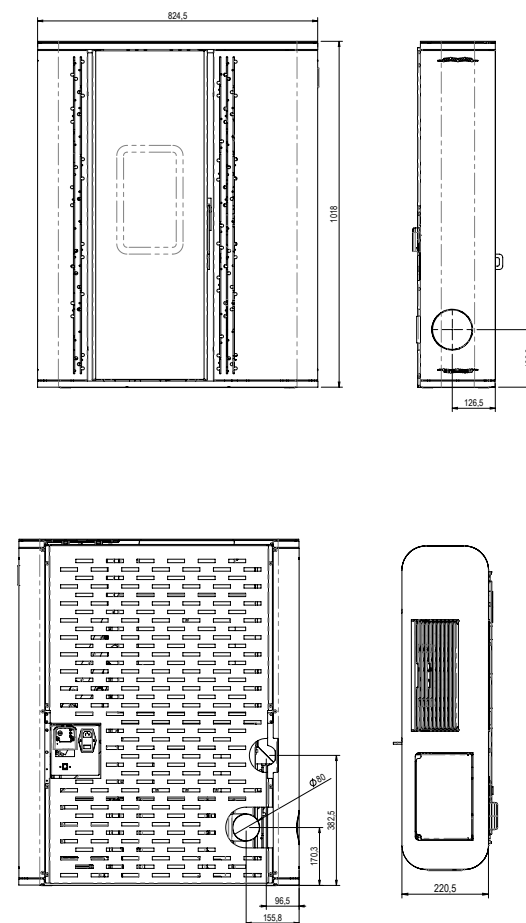

MODELO BILBAO 10kW

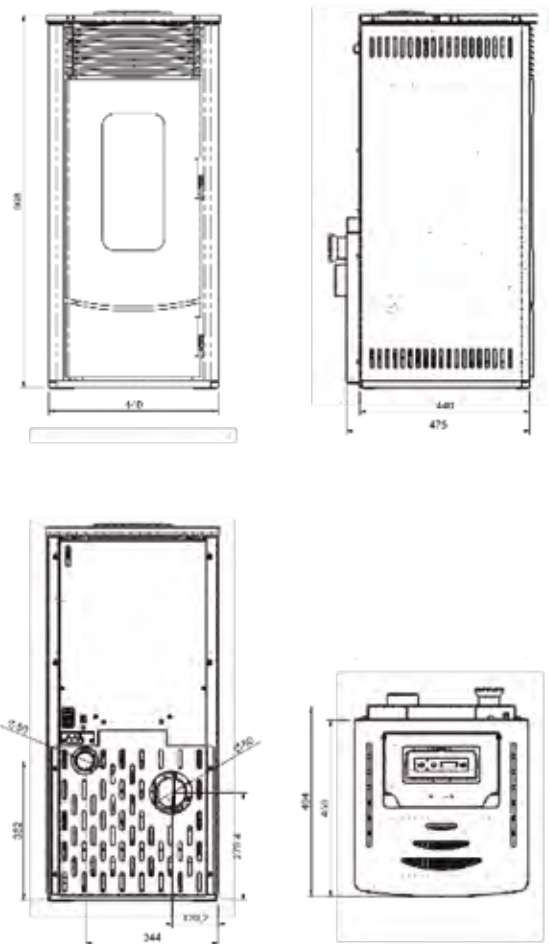

MODELO SARDES kW

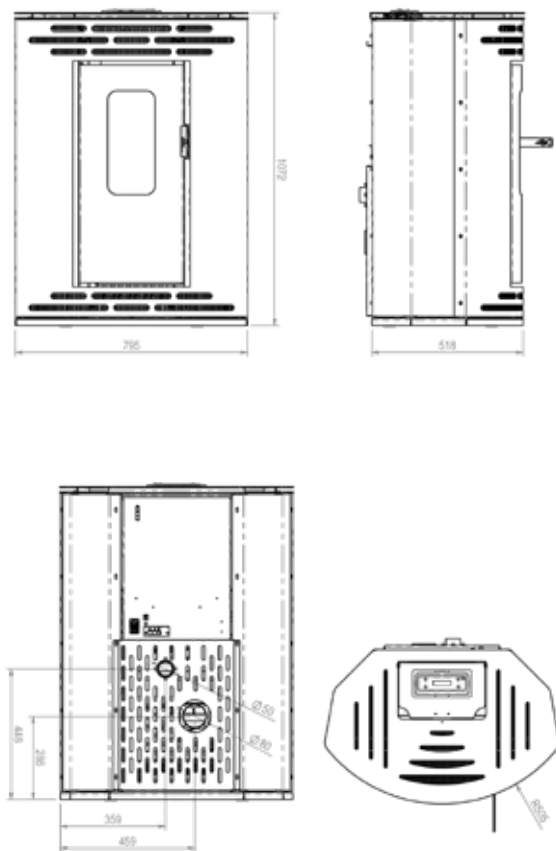

A high-angle, slightly dimmed photograph of a family of four in a modern living room. A woman with long blonde hair, wearing a red and black plaid shirt and blue jeans, is in the center, swinging a large light blue pillow towards a man. The man, with dark hair and a beard, wearing a light blue button-down shirt over a grey t-shirt and dark trousers, is crouching and holding a patterned pillow. A young boy with blonde hair, wearing a grey t-shirt and shorts, is in the foreground, also holding a light blue pillow. A young girl with blonde hair, wearing a grey dress, is on the left, holding a patterned pillow. The room features a white modular shelving unit with books, a wicker basket, and a vintage-style radio on a small table. A red armchair with a patterned cushion is on the right. A large tan leather sofa is in the bottom right. The floor is dark wood, and a blue and white geometric patterned rug is in the center. The text 'LIMPIEZA EN MENOS DE 10 MINUTOS' is overlaid in white on a red geometric shape in the bottom left corner.

**LIMPIEZA EN MENOS
DE 10 MINUTOS**

ESTUFAS CANALIZABLES

El sistema Aire Canalizable permite calentar uno o más ambientes de tu hogar. Además de calentar autónomamente, es capaz de integrar el sistema de calefacción por convección natural y ventilación forzada para que puedas disfrutar de una llama natural con el mínimo consumo.

Gracias a nuestra gama de productos, conseguirás un calor homogéneo que podrás adaptar a tus necesidades. Todas las funciones principales se administran fácilmente, como la programación de temperatura, tiempo y regulación de ventilación.

Disfruta del confort de hogar de una manera eficaz, sencilla y al mínimo gasto energético.

DUCTED AIR



The ducted system allows you to warm up one or more places. In addition to heating up autonomously, it is able to integrate the natural convection system together with forced ventilation to provide you with natural flame based on high performance and low consumption.

Thanks to our wide range of products, you will get a homogeneous heat which you can adjust at your convenience. All the main features can be easily managed as is the case of temperature control, time schedule and air flow settings. Enjoy the home comfort saving energy and through an efficient way.

SYSTÈMES CANALISÉS



Le système d'Air Canalisé vous permet de chauffer une ou plusieurs zones de votre maison. En plus d'un chauffage d'appoint, il est en mesure de combiner le système de chauffage par convection naturelle et ventilation forcée, afin que vous puissiez profiter d'une flamme naturelle avec une consommation minime.

Grâce à notre gamme de produits, vous obtiendrez une chaleur homogène que vous pourrez adapter à vos besoins. Toutes les fonctions principales sont faciles à gérer, telle que la programmation de la température, le temps, et la régulation de la ventilation. Profitez du confort de votre foyer d'une manière efficace, simple et avec une infime dépense énergétique.

DUCTABLE CANALIZAVEL



A energia produzida pela combinação da combustão da biomassa é transmitida por ar através de um permutador de calor de alta eficiência e é impelido para a sala a ser aquecida. Pellets são opção ecológica para aquecer a sua casa através de energia inovador e renovável.

Aproveitando a madeira é desperdiçada na poda das florestas é uma maneira que ajuda a reduzir a nossa pegada ecológica, e sempre com matérias-primas locais.

MODELO APO 11kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

11.45 kW	
10.93/2.94 kW	
87.13 %	
90 m²	
13 Kg	
20/8 h	
82x109x23 cm	
25/65 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Gran cristal serigrafiado
- Super Slim

 Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm ; trasera e izquierda
- Canalizable hasta 8 metros; 1 salida de 80mm en la parte trasera izquierda, es posible cambiarla al lateral izquierdo.
- Sistema de seguridad multisensor / Safety Sensors
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Canalización aire caliente

Salida de aire caliente para la canalización de 80mm. Canalizable hasta 8m. Posibilidad de elegir entre salida posterior o lateral izquierda.




Aire comburente

Entrada de aire para la combustión. Posibilidad de tomar este aire del exterior de la estancia.

Humos

Una salida de humos 80mm. Posibilidad de expulsar el humo por la salida posterior o lateral izquierda.

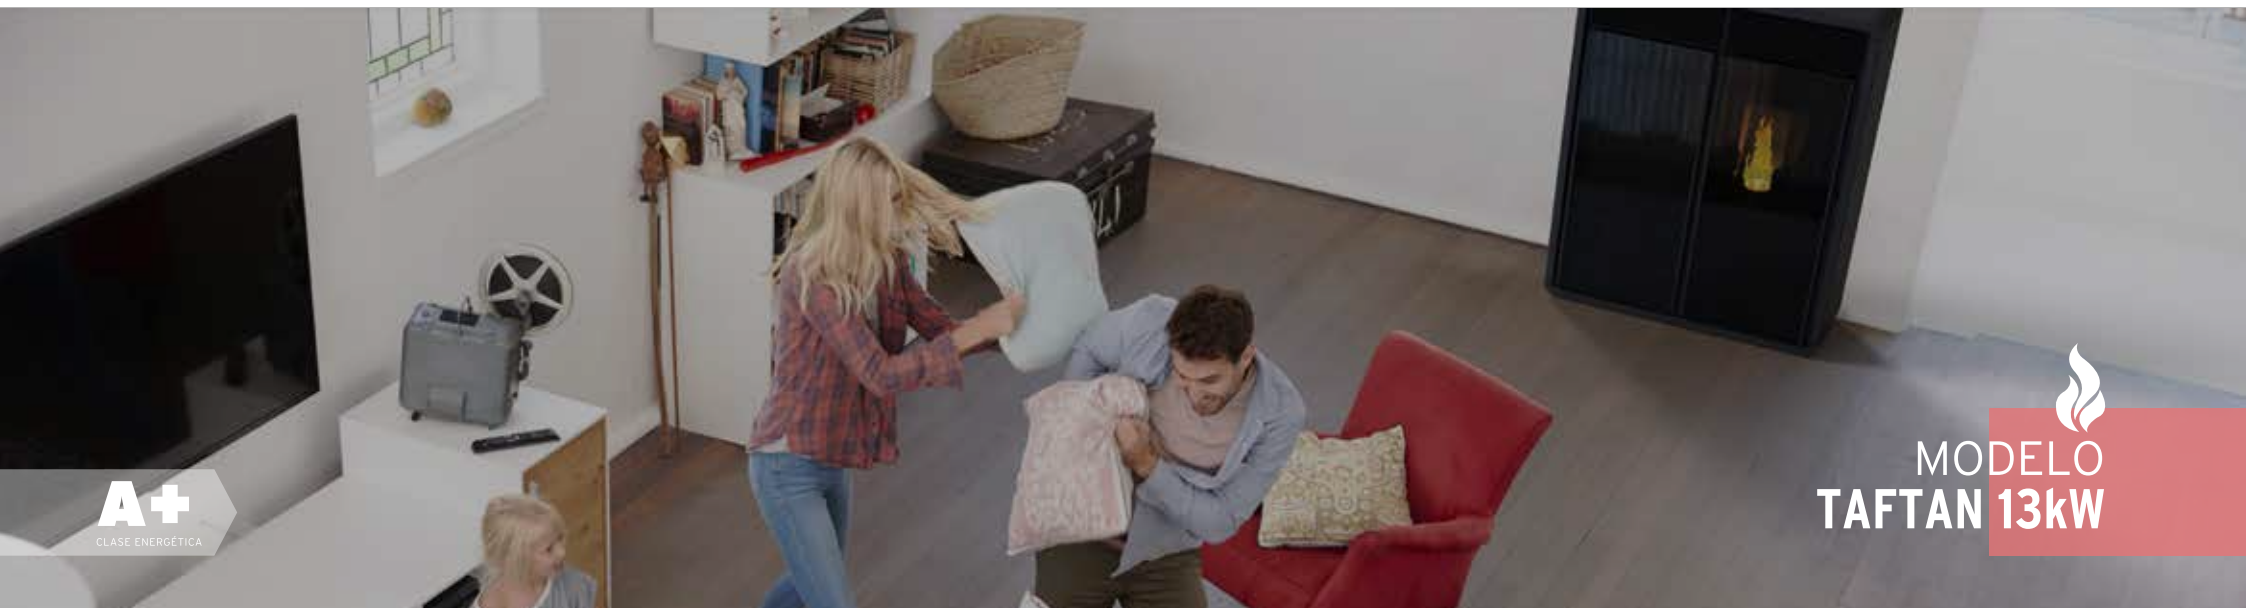

A+
CLASE ENERGÉTICA

MODELO TAFTAN 13kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13.55 kW	
13.52/3.68kW	
86.63 %	
110 m ²	
28 Kg	
25/8 h	
90x112x30 cm	
25/65 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Doble turbina
- Frontal con gran cristal serigrafiado
- Tolva Big
- Tapa tolva corredera deslizable

Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm ; superior, trasera superior e trasera inferior
- Canalizable hasta 8 metros; 1 salida de 80mm en la parte superior de la estufa
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Canalización aire caliente
Salida superior de canalización para el aire caliente de 80mm.

Humos

Salida de humos 80mm. Posibilidad de expulsar el humo por salida superior o por salidas traseras; arriba o abajo.

Aire comburente

Entrada de aire para la combustión. Posibilidad de tomar este aire del exterior de la estancia.



MODELO ETNA AIR 9kW | 11kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.89 kW	10.57 kW	⚡
3.05/8.01 kW	11.47/3.92 kW	⚡
90.67/90.38%	90.85 %	🔥
75 m ²	80 m ²	🔥
13 Kg	15 Kg	🔥
20/8 h	18/7 h	🔥
45x85x51 cm	45x85x51 cm	🔥
25/45 dB	25/65 dB	🔊

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Mantenimiento en menos de 10 minutos
- Cristal serigrafiado
- Tolla estanca

Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolla y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm





A+

CLASE ENERGÉTICA



**MODELO
TEIDE AIR 13kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.73 kW	
6.03/2.45 kW	
87.45 %	
42 m²	
10 Kg	
23/8 h	
60x70x30 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Mando a distancia



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Display abatible
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm



Aire comburente

Entrada de aire para la combustión


Salida 80mm de aire canalizable

Posibilidad de elegir entre salida posterior o lateral izquierda




Humos
Una salida de humos 80mm


MODELO APO 11kW

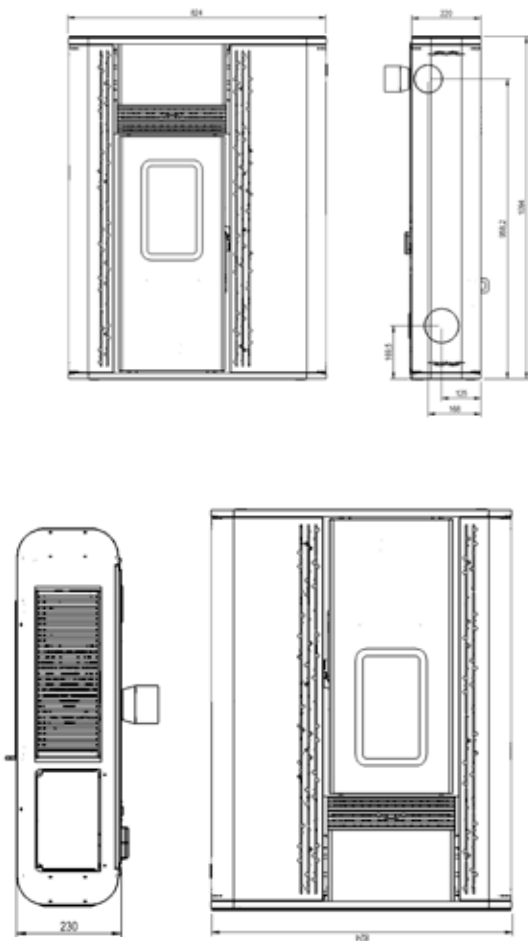



MODELO TAFTAN 13kW

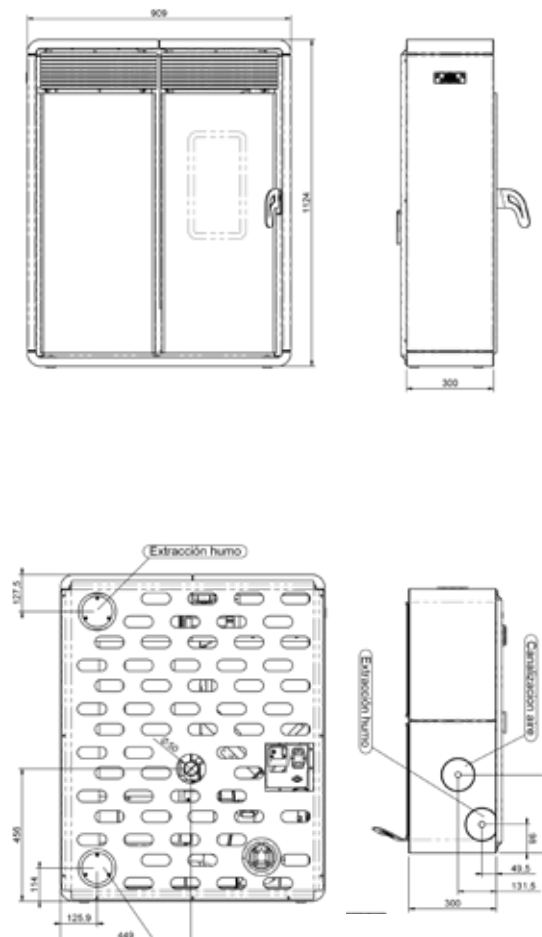

MODELO ETNA AIR 9kW

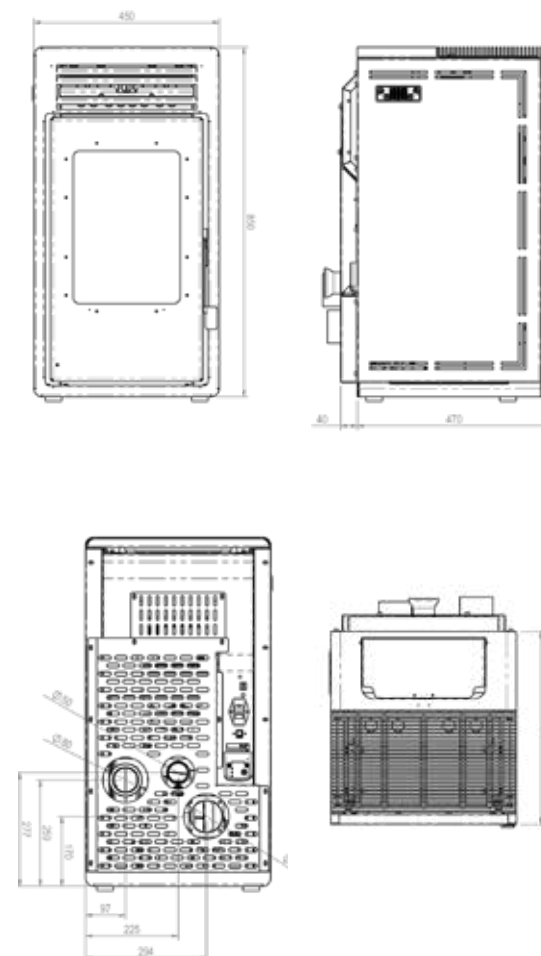

MODELO TEIDE AIR 13kW

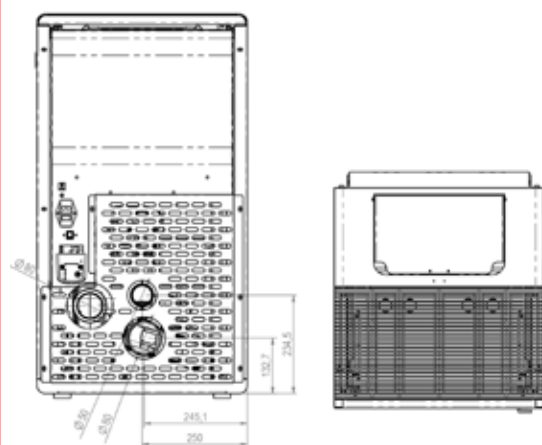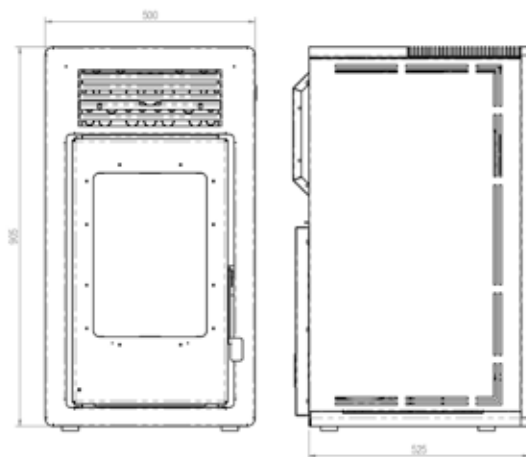



**“TENEMOS PASIÓN
POR EL FUEGO**

ESTUFAS INSERTABLES

Los nuevos modelos de estufas insertables permiten calentar su hogar de manera homogénea con un alto rendimiento y bajo consumo.

El innovador control electrónico de la combustión, las amplias posibilidades de programación y apagado automático, transforman nuestros productos en algo más que sistemas de calor, creamos pasión por el fuego y por la decoración.

Gracias al equilibrio dimensional de cada componente, hemos logrado diseños funcionales y fácilmente incorporables a cualquier tipo de chimeneas.

INSERT



The new of insert stoves models allow to heating your home homogeneously with high performance and low consumption. The innovative electronic combustion control, the extensive programming capabilities and automatic shutdown, transform our products into something more than heat, we create passion for fire and design.

Thanks to the balance of each component size, we have achieved functional models that are also easily adaptable to any fireplace.

INSERTS



Les nouveaux modèles d'inserts à granulé vous permettent de chauffer votre maison d'une façon homogène avec de hautes performances et une faible consommation d'énergie. L'innovant contrôle électronique de combustion, les très différentes possibilités de programmation, et l'éteignage automatique transforment nos produits en beaucoup plus que de simples systèmes de chauffage. Tout ceci nous permet de réveiller en vous notre même passion pour le feu et la décoration.

Grâce au dimensionnement ajusté de chaque composant, nous avons réussi à élaborer des équipements fonctionnels et facilement adaptables à tout type de cheminée conventionnelle.

INSERTS



Os novos modelos inseríveis permitem aquecer a sua casa uniformemente com alto desempenho e baixo consumo de energia. O inovador controle de combustão eletrónico, capacidades de programação extensa e desligamento automático, transformam nossos produtos em mais de sistemas de calor, criam fogo e paixão para decorar.

Graças ao equilíbrio dimensional de cada componente, conseguimos funcionais projetos e facilmente adaptáveis a qualquer tipo de lareiras.

MODELO MISTI 8kW

A++
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.40 kW	
8.23/2.45 kW	
91.87 %	
70 m²	
20 Kg	
20/8 h	
87x65x58 cm	
25/45 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS


- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Aportación de pellet superior
- Cristal serigrafiado
- Visión panorámica
- Perfiles en acero inox.pulido

 **Wi-Fi - app**



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm ; 1 salida de 80mm hacia arriba
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático con display táctil no visible
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Guías correderas para la carga de tolva superior

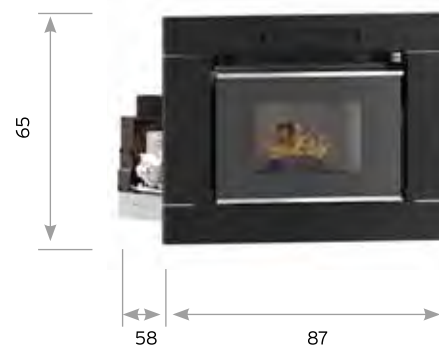

Aire comburente
Entrada de aire para la combustión.



Humos
Una salida de humos 80mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12.05 kW	
11.66/3.19 kW	
88.38 %	
90 m²	
20 Kg	
23/8 h	
87x73x61 cm	
25/65 dB	

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm; 1 salida de 80mm hacia arriba
- Canalizable hasta 5 metros; salida de canalización de 60mm
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- Intercambiador de calor tubular de acero
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático con display táctil no visible
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Sistema de cristal limpio
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm
- Guías correderas para la carga de tolva superior

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control de pantalla táctil con termotato incorporado
- Aportación de pellet superior
- Cristal serigrafiado
- Visión panorámica
- Perfiles en acero inox.pulido

Wi-Fi - app



Canalización aire caliente

Salida superior de canalización para el aire caliente de 80mm.






Humos
Una salida de humos 80mm.




Aire comburente

Entrada de aire para la combustión.

MODELO MISTI 8kW

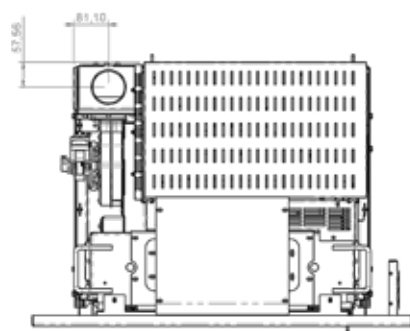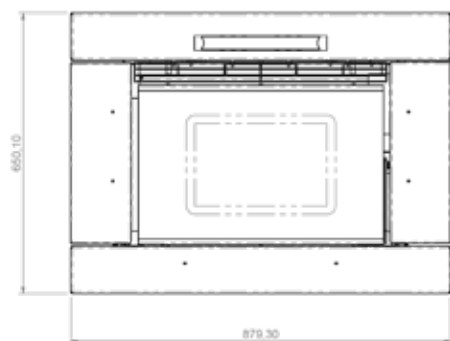

MODELO LLAIMA 12kW

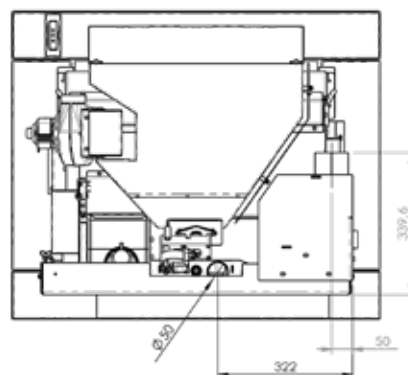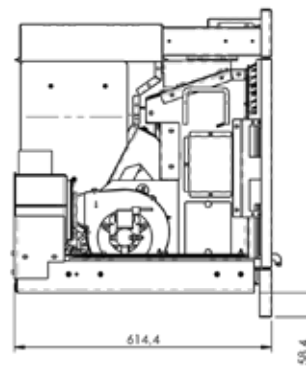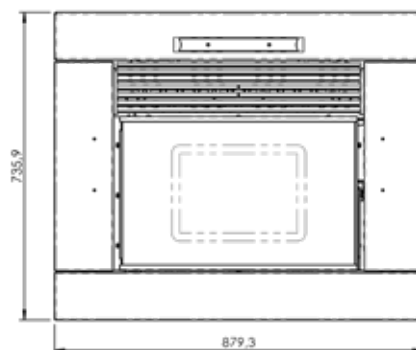

A photograph of a modern interior space. In the foreground, a long, rustic wooden dining table is partially visible. To the right, a minimalist lamp with a large, reflective, dome-shaped shade hangs from the ceiling. In the background, a hallway with white walls and a dark floor leads away. On the left side of the hallway, there is a black and white appliance, possibly a refrigerator or a small oven. The overall aesthetic is clean and contemporary.

“ SIEMPRE CUIDANDO
DEL MEDIO AMBIENTE

ESTUFAS HIDRO

Las hidro estufas son el resultado de la combinación entre agua y fuego siendo uno de los mejores sistemas para calentar tu hogar aportando confort y bienestar.

Únicamente utilizando el proceso de combustión de la termoestufa, se puede cubrir todo: la calefacción de tu vivienda aprovechando la instalación de la calefacción mediante radiadores, y la producción de agua caliente para uso sanitario.

HYDRO



The hydro stoves are an excellent result from the combination of fire and water. It is one of the best options to heat your home getting comfort and wellness.

With just the combustion process of your stove, you will have everything: the house heating and domestic water production, due to the system can be integrated with an existing installation.

THERMO POÊLE

Les thermo poêles sont le résultat de la combinaison de l'eau et du feu, étant ainsi l'un des meilleurs systèmes pour chauffer votre maison, vous offrant ainsi confort et bien-être.

En utilisant seulement le processus de combustion du poêle, vous pouvez couvrir tous vos besoins: votre chauffage en réutilisant les mêmes éléments et l'installation de chauffage dont vous disposez déjà chez vous, ainsi que votre production d'eau chaude sanitaire.



HYDRO



fogões hidros são o resultado da combinação de água e fogo é um dos melhores sistemas para aquecer a sua casa proporcionando conforto e bem-estar.

Usando apenas o processo de combustão do fogão, você pode cobrir todo o aquecimento vantagem sua tomada inicial da instalação de aquecimento e produção de água quente para uso sanitário.

MODELO MAUNA-KEA 12kW

A+
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12.04 kW	
10.65/2.72 kW	
91.19 %	
100 m²	
20 Kg	
27/8 h	
82x78x60 cm	
25/35 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

· Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado

 **Wi-Fi - app**




CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS


- Salida de humos 80mm trasera
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Display abatible
- Racor 1/2" para la entrada y salida de agua del circuito. Racor 3/4" para válvula de seguridad.
- Grupo térmico incluido; Bomba electrónica, purgador, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Aportación de pellet superior
- Programación semanal. Encendido y apagado automático



Humos
Una salida de humos
100mm.

Conexiones Hidro (solo en hidro)
IN(retorno); Entrada de agua.
OUT(ida); Salida de agua.
Escape de la válvula de seguridad
100mm.

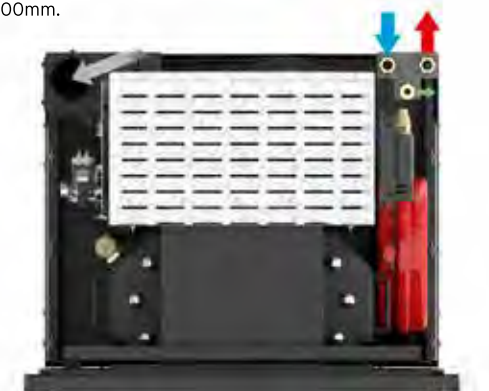

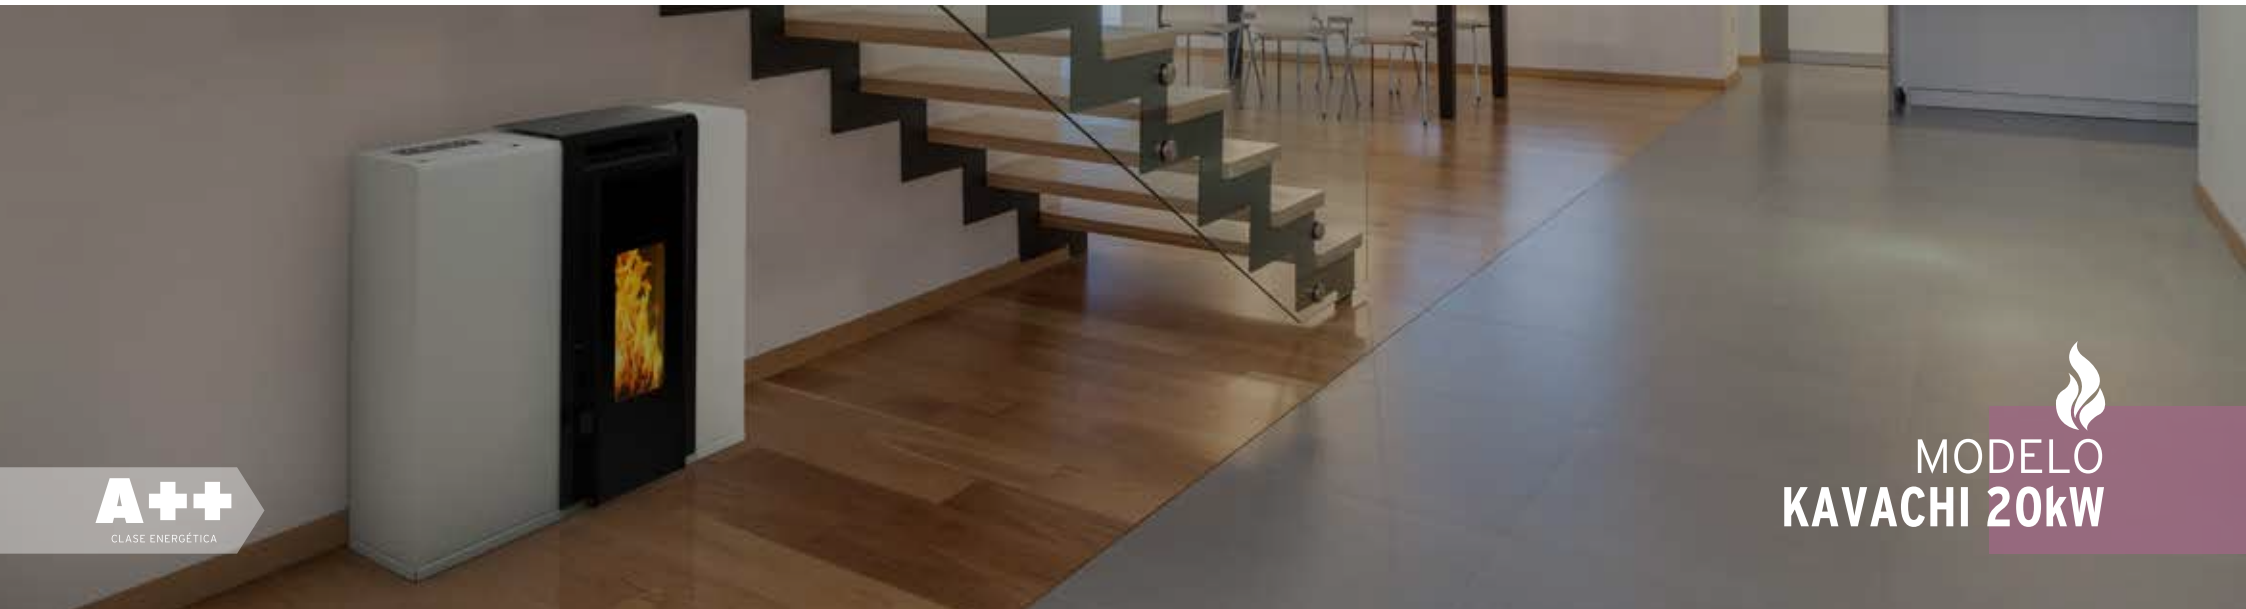

A++
CLASE ENERGÉTICA

**MODELO
KAVACHI 20kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20.95 kW	
13.73/4.61 kW	
92.36 %	
205 m²	
30 Kg	
27/8 h	
94x95x36 cm	
25/35 dB	

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm trasera
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Display abatible
- Racor +” para la entrada y salida de agua del circuito. Racor +” para válvula de seguridad.
- Grupo térmico incluido; Bomba electrónica, purgador, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado

Wi-Fi - app



Aire comburente
Entrada de aire para la combustión.

Humos
Una salida de humos 80mm.



Escape de la válvula de seguridad.
OUT(ida); Salida de agua.
IN(retorno); Entrada de agua.

MODELO TONGA 20kW

A++
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

18.95 kW	
13.73/3.5 kW	
90.92 %	
145 m²	
40 Kg	
30/9 h	
55x108x57 cm	
25/35 dB	

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 80mm trasera
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Display abatible
- Racor + para la entrada y salida de agua del circuito. Racor + para válvula de seguridad.
- Grupo térmico incluido; Bomba electrónica, purgador, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Gran cristal serigrafiado
- Posibilidad de elegir entre convección natural o ventilación forzada

 **Wi-Fi - app**



Aire comburente

Entrada de aire para la combustión


Humos

Una salida de humos 100mm.

Conexiones Hidro (solo en hidro)

IN(retorno); Entrada de agua. OUT(ida); Salida de agua. Escape de la válvula de seguridad



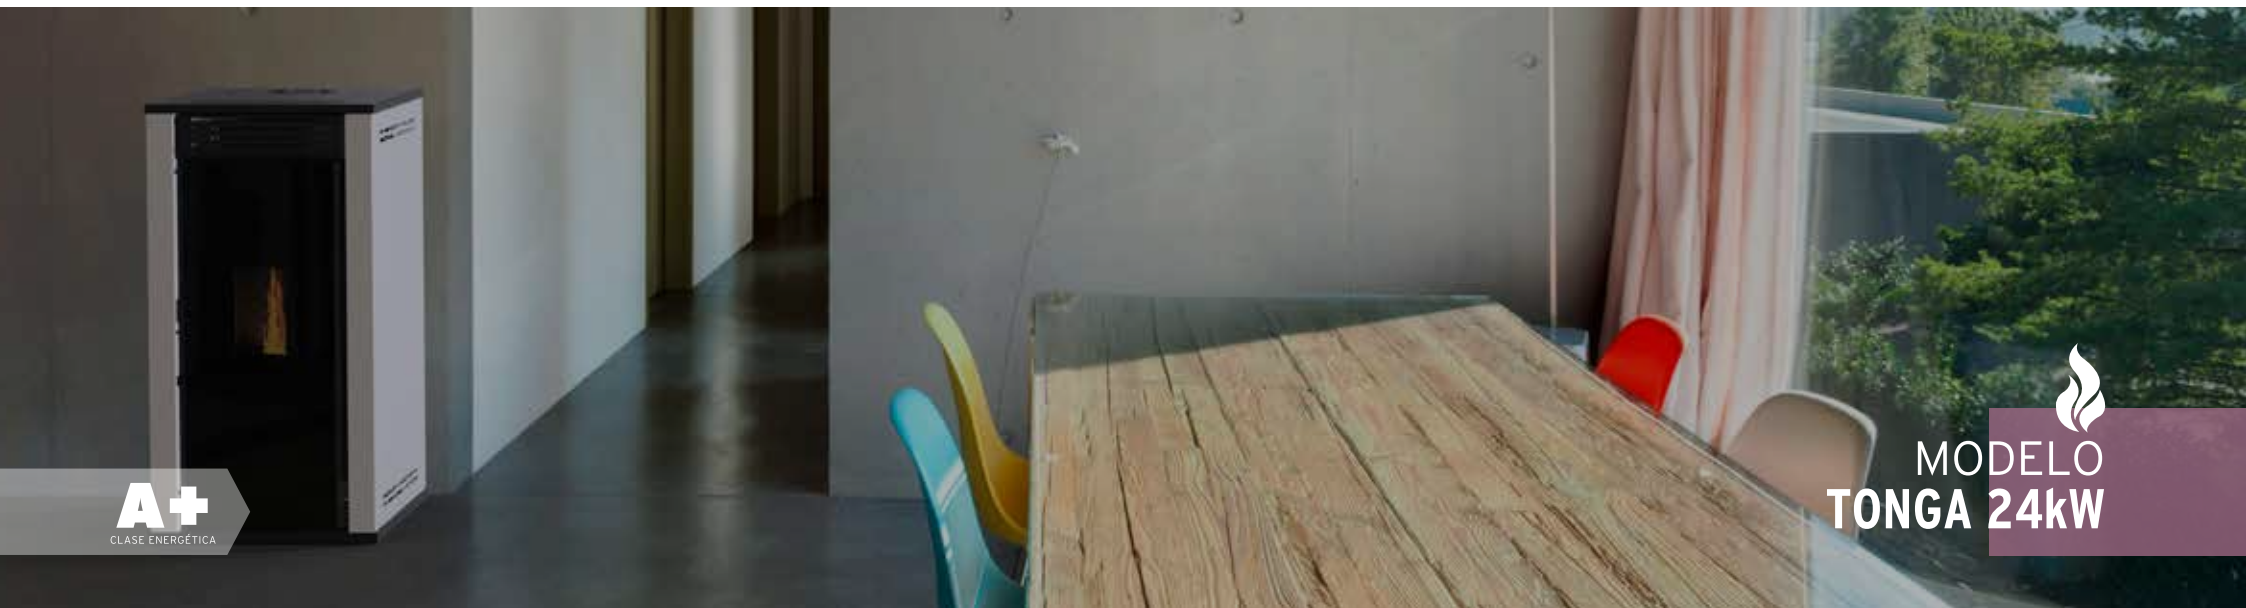

A+
CLASE ENERGÉTICA


**MODELO
TONGA 24kW**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

24.85 kW	
18.01/4.54 kW	
90.78 %	
220 m²	
40 Kg	
27/8 h	
60x114x60 cm	
25/35 dB	

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 100mm trasera
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida en acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Display abatible
- Racor +” para la entrada y salida de agua del circuito. Racor +” para válvula de seguridad.
- Grupo térmico incluido; Bomba electrónica, purgador, vaso de expansión y válvula de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- Gran cristal serigrafiado

 **Wi-Fi - app**




Aire comburente
Entrada de aire para la combustión.

Humos
Una salida de humos 80mm.


Escape de la válvula de seguridad.
IN(retorno); Entrada de agua. OU-T(ida); Salida de agua. Escape de la válvula de seguridad




 **MODELO
MAUNA-KEA 12kW**

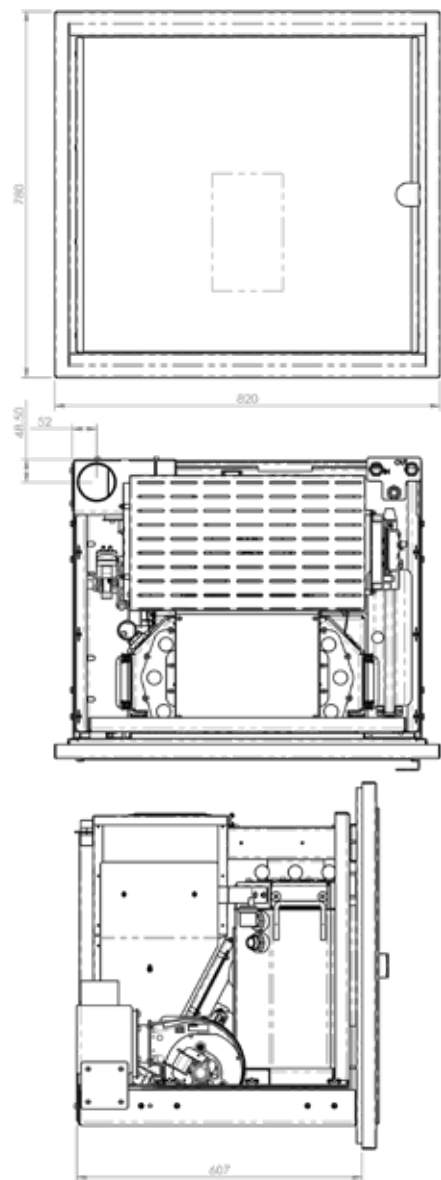


 **MODELO
KAVACHI 20kW**

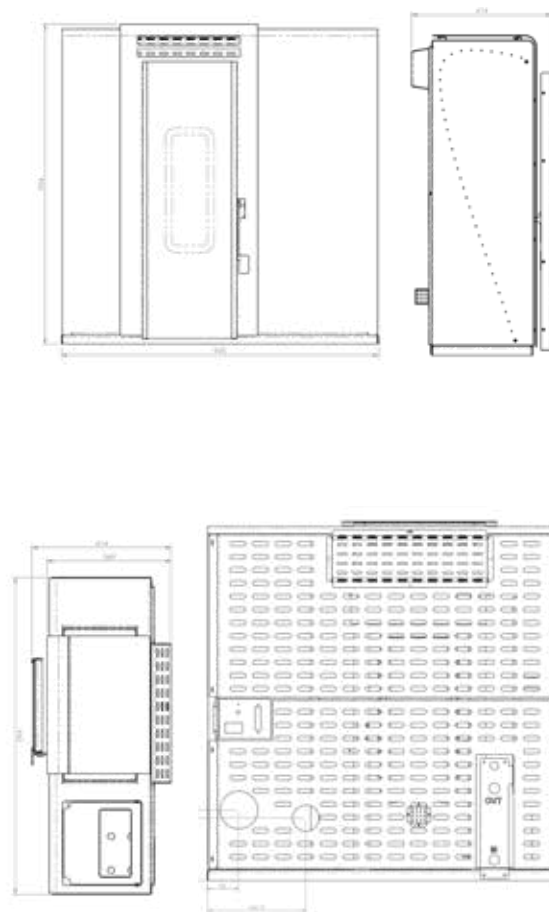

 **MODELO
TONGA 20kW**

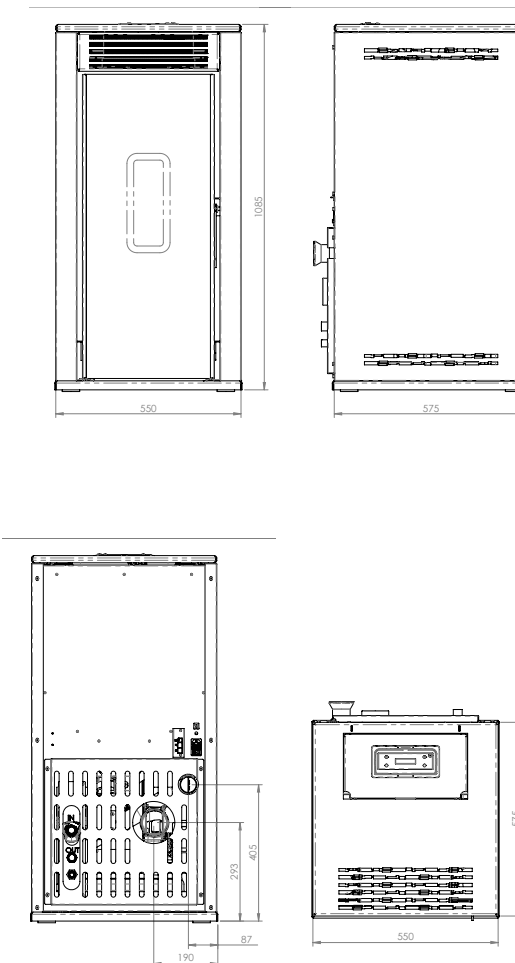

MODELO TONGA 24kW

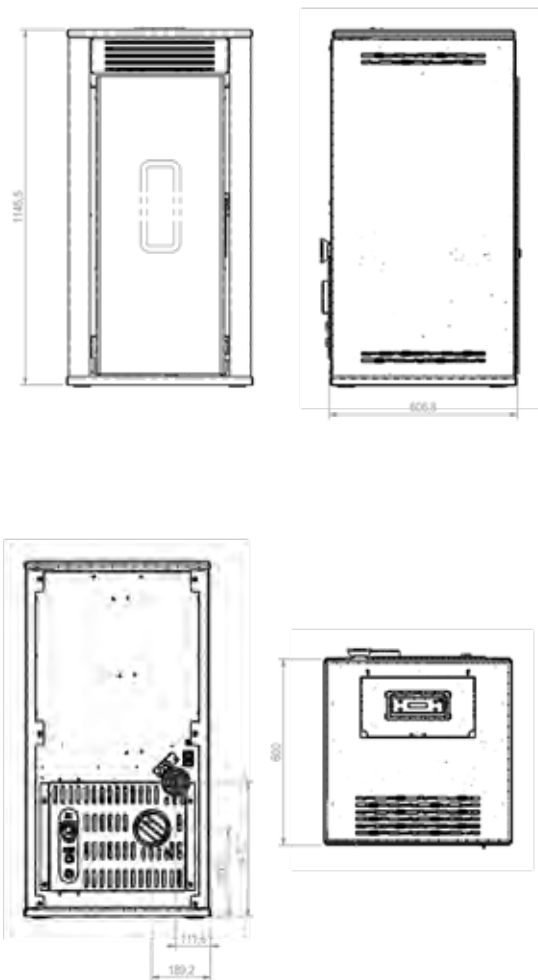



**“ LA MEJORA CONTINUA ES
NUESTRO MAYOR ALIADO**

NUESTRAS CALDERAS

Mediante nuestras calderas podrás conseguir el perfecto entorno en tu hogar. Te proporcionamos un espacio perfecto dónde conseguir calma y relajación. Por ello, hemos identificado qué es lo importante para conseguir tal ambiente de bienestar.

Todos nuestros modelos de calderas aseguran excelentes prestaciones que permiten distribuir de forma homogénea el calor en el conjunto de la vivienda además de reunir los requisitos para ser integrada en cualquier sistema de instalación de calefacción existente.

HYDRO



The hydro stoves are an excellent result from the combination of fire and water. It is one of the best options to heat your home getting comfort and wellness.

With just the combustion process of your stove, you will have everything: the house heating and domestic water production, due to the system can be integrated with an existing installation.

THERMO POÊLE

Les thermo poêles sont le résultat de la combinaison de l'eau et du feu, étant ainsi l'un des meilleurs systèmes pour chauffer votre maison, vous offrant ainsi confort et bien-être.

En utilisant seulement le processus de combustion du poêle, vous pouvez couvrir tous vos besoins: votre chauffage en réutilisant les mêmes éléments et l'installation de chauffage dont vous disposez déjà chez vous, ainsi que votre production d'eau chaude sanitaire.



HYDRO



fogões hidros são o resultado da combinação de água e fogo é um dos melhores sistemas para aquecer a sua casa proporcionando conforto e bem-estar.

Usando apenas o processo de combustão do fogão, você pode cobrir todo o aquecimento vantagem sua tomada inicial da instalação de aquecimento e produção de água quente para uso sanitário.

MODELO COMPACT 16k/19/25/32kW

A++
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


15.91 kW	18.71 kW	24.95 kW	31.32 kW	
92.11 %	91.95 %	92.11 %	92.27 %	
145 m ²	165 m ²	230 m ²	290 m ²	
95 Kg	95 Kg	190 Kg	190 Kg	
95/29 h	79/25 h	126/38 h	100/30 h	
53x101x57 cm	58x65x142 cm	66x92x153 cm	66x92x153 cm	
25 dB	25 dB	25 dB	25 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando a distancia 

CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 125mm (16 y 19kW) y 150mm (25 y 32kW)
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida de acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento (Rasadores semiautomáticos) y alto rendimiento
- Clase 5 (UNI EN303-5:2012)
- 7 niveles de potencia
- Racor + "para la entrada y salida de agua del circuito. Racor + " para válvula de seguridad.
- Número de igniciones y apagados mínimos, caldera muy estable.
- Sistema de selección de estación del año
- Válida para ACS
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

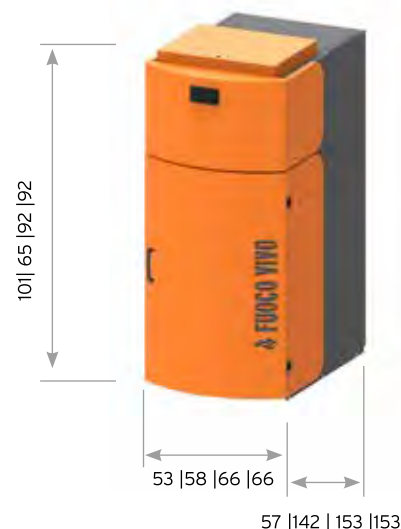

OUT(ida); Salida de agua.

Humos

Salida de humos: 125mm(- Compact 16 y 19) y 150mm(- Compact 25 y 32). Posibilidad de expulsar los humos por el lateral izquierdo.

Conexiones Hidro (solo en hidro)

OUT(ida); Salida de agua. IN(retorno); Entrada de agua. Escape de la válvula de seguridad

IN(retorno); Entrada de agua

Escape de la válvula de seguridad



MODELO EASYMATIC 20/28/40kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

20.58 kW	28.75 kW	41.16 kW	
92.85 %	92.45 %	92.35 %	
180 m²	250 m²	370 m²	
250 Kg	250 Kg	370 Kg	
230/77 h	181/54 h	122/40 h	
126X133X109 cm	126X133X109	126X164X109	
25 dB	25 dB	25 dB	

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado


Wi-Fi - app



CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos
- Cámara de combustión e intercambiador de calor de acero de 6 mm de espesor.
- Paso de humos de mantenimiento automático (rascadores automáticos) y alto rendimiento
- Racor 4" para la entrada y salida de agua del circuito. Racor 4" para válvula de seguridad.
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente

- Grupo térmico (opcional): Bomba electrónica, vaso de expansión, válvula de seguridad, purgador y válvula mezcladora para la producción de ACS (agua caliente sanitaria)
- Visor de pellet en la tolva
- Visor de la cámara de combustión
- Flowmatic: Sensor de flujo que optimiza la combustión según el tipo de pellet, potencia o instalación.
- Sistema de compactación de ceniza en cajón extraíble con ruedas.

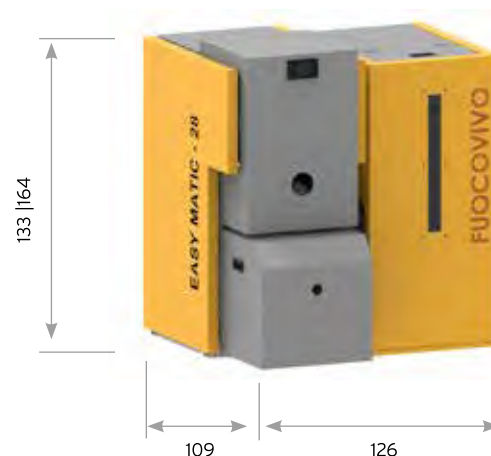


OUT(ida); Salida de agua.

IN(retorno); Entrada de agua

Humos

Salida de humos trasera:
125mm(Easymatic20) y
150mm(Easymatic 28 y 40)

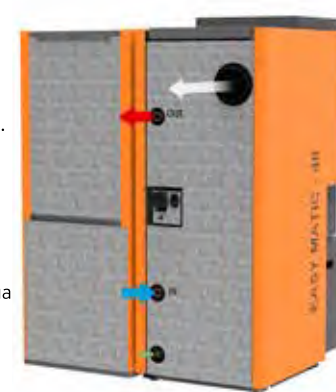

Escape de la válvula de seguridad



MODELO GASELE y GASELE-COMBI 28/40kW

A++
CLASE ENERGÉTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

28.6/28.1 kW	40.2/34 kW	
88.9 %	89.4 %	
235 m²	350 m²	
5.5/100 Kg	8/100 Kg	
5+90 h	5+130 h	
105x146x96	105x146x96	
25 dB	25 dB	


CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

- Salida de humos 150mm (28kW) y 175mm (40kW)
- Quemador de fundición
- Cámara de combustión revestida de acero
- Paso de humos de fácil mantenimiento (accionado manualmente) y alto rendimiento
- Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos tolva y sinfín de alimentación y presostato de seguridad.
- Display abatible

OTRAS CARACTERÍSTICAS



- Racor 1/2" para la entrada y salida de agua del circuito. Racor 3/4" para válvula de seguridad.
- Caldera de Gasificación + depósito de pellet de 100Kg (Gasele + depósito de pellet)
- Programación semanal. Encendido y apagado automático
- Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- Cristal SCHOTT ROBAX 4mm

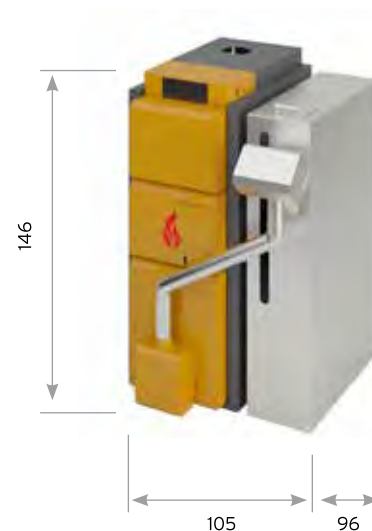

Humos

Salida de humos: 150mm(Gasele 28) y 175mm(Gasele 40)


OUT(ida); Salida de agua.

Escape de la válvula de seguridad


Aire comburente

IN(retorno); Entrada de agua

MODELO COMPACT

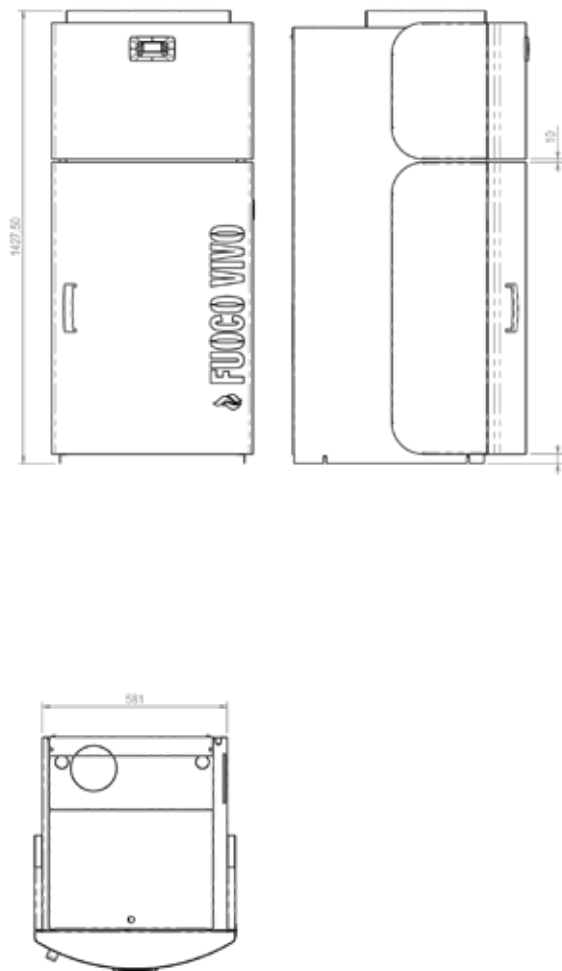

MODELO EASYMATIC

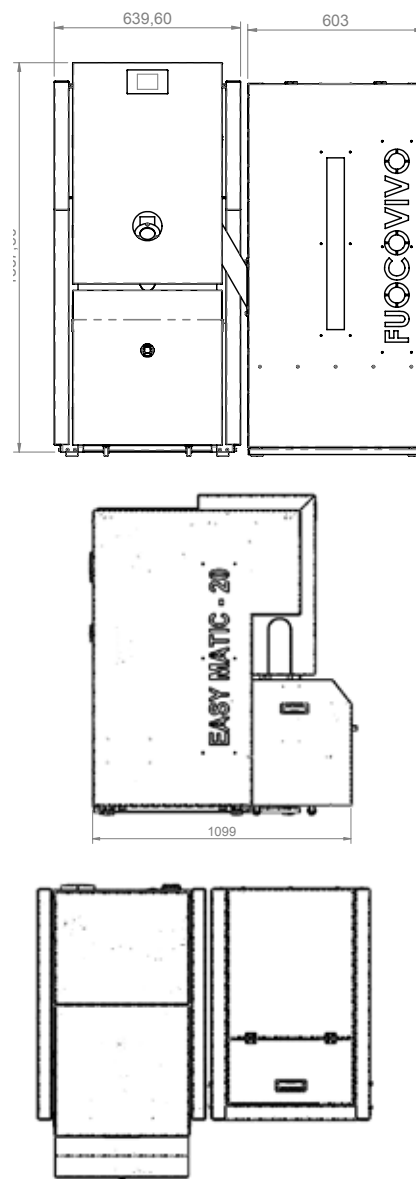

MODELO GASELLE-COMBI





Pol. Ind. Los Álamos
2º perpendicular, nº 17
Atarfe, Granada, 18230

grupoignica.com

info@grupoignica.com



Fuoco Vivo pertenece a
GRUPO IGNICA

fuoco-vivo.com



 **FUOCOVIVO**
ESTUFAS DE PELLET, LEÑA & CHIMENEAS